


HEICO-LOCK® RONDELLES RING LOCK

LES RONDELLES AUTOBLOQUANTES INSÉPARABLES A SÉCURITÉ AUGMENTÉE.

Les rondelles autobloquantes inséparables RING LOCK offrent la meilleure sécurité et une utilisation plus pratique notamment lors de ré-utilisations.

Basées sur le même principe des rondelles autobloquantes à rampes HEICO-LOCK®, les rondelles RING LOCK offrent une nouvelle fonctionnalité avec le maintien de la paire de rondelles lors des démontages.


- Très faciles à installer, à démonter et à ré-utiliser (les rondelles autobloquantes et la bague de liaison sont livrées pré-assemblées).
- Système éprouvé pour sécuriser les vis, à haute comme à faible précontrainte.
- Particulièrement efficaces pour les sollicitations dynamiques, également sur des vis lubrifiées.
- Réutilisables sans réduction de la qualité ou de la fiabilité.
- Utilisables sur des vis et écrous standard, de toutes les classes de qualité jusqu'à 12.9 / A4-80.
- Disponibles en acier et inox, en diamètre extérieur standard et large.

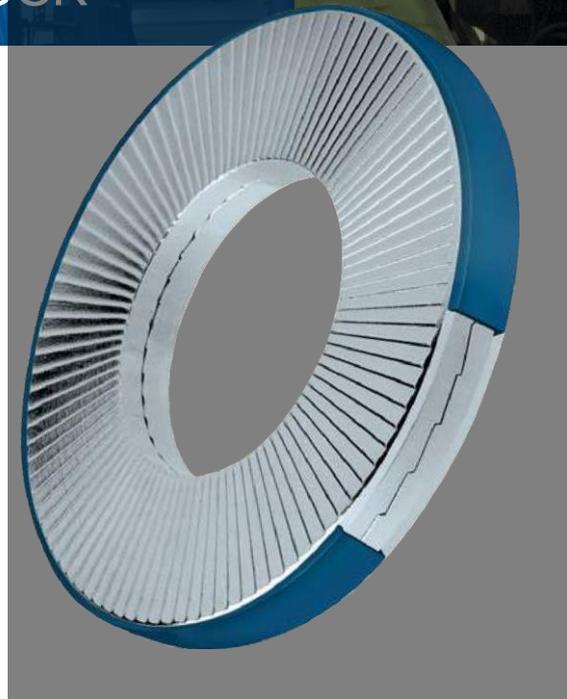

CONCEPTION DU SYSTÈME RING LOCK

Les rondelles de sécurité RING LOCK sont livrées pré-assemblées.

Elles sont constituées d'une bague de liaison en polyamide (PA) et des rondelles HEICO-LOCK®.

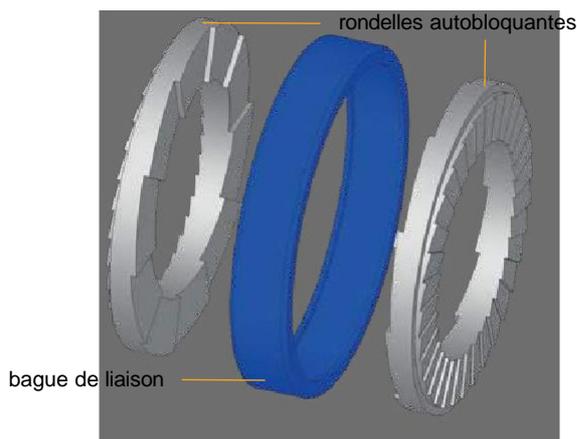

APPLICATIONS





GAMME

M	UNC	ACIER* N° ARTICLE.	INOX* N° ARTICLE.	Ø INT. [MM]	Ø EXT. [mm]	QTÉ / BOÎTE [PAIRES]
M4	#8	HLRB-4	HLRB-4S	4,4	9,0	200
M5	#10	HLRS-5	HLRS-5S	5,4	9,0	200
M5	#10	HLRB-5	HLRB-5S	5,4	10,8	200
M6	-	HLRS-6	HLRS-6S	6,5	10,8	200
M6	-	HLRB-6	HLRB-6S	6,5	13,5	200
-	1/4"	HLRB-1/4"	HLRB-1/4"S	7,2	13,5	200
M8	5/16"	HLRS-8	HLRS-8S	8,6	13,5	200
M8	5/16"	HLRB-8	HLRB-8S	8,6	16,6	200
M10	-	HLRS-10	HLRS-10S	10,7	16,6	200
M10	-	HLRB-10	HLRB-10S	10,7	19,5	200
M12	-	HLRS-12	HLRS-12S	13,0	19,5	200
M12	-	HLRB-12	HLRB-12S	13,0	25,4	100
-	1/2"	HLRS-1/2"	HLRS-1/2"S	13,5	19,5	200
M14	9/16"	HLRB-14	HLRB-14S	15,2	30,7	100
M16	5/8"	HLRS-16	HLRS-16S	17,0	25,4	100
M16	5/8"	HLRB-16	HLRB-16S	17,0	30,7	100
-	3/4"	HLRS-3/4"	HLRS-3/4"S	20,0	30,7	100
-	3/4"	HLRB-3/4"	HLRB-3/4"S	20,0	39,0	100
M20	-	HLRS-20	HLRS-20S	21,7	30,7	100
M20	-	HLRB-20	HLRB-20S	21,7	39,0	100
M24	-	HLRS-24	HLRS-24S	25,3	39,0	100
-	1"	HLRS-1"	HLRS-1"S	27,9	39,0	100

* Acier au carbone, acier inoxydable A4

Dimensions spéciales et autres matériaux sur demande.

